



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



WHITE STAR SERIES 5" 6"




BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES

SERIE WHITE STAR 6" / WHITE STAR SERIES 6"


SERIE WHITE STAR 5" / WHITE STAR SERIES 5"

B6W6




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BW6




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

B6W5




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BW5




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

B6W4




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BW4




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

B6W3




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BW3




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

B6W2




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BW2




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

B6W1



Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BW1



Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

WHITE STAR SERIES 5/6"

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES



- **Diametro apparente: 6" (150 mm)**
Apparent diameter: 6" (150 mm)
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **Illuminazione di serie 24V (12V a rich.)**
Standard 24V lighting (12V on request)
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Rosa nera con gradazione di 5°, 2°**
Black card 5°, 2° graduation



OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



1

In base al Decreto Ministeriale del 27 settembre 1999 n. 388 per strumentazione di sicurezza per barche da diporto fuori dalle 6 miglia, Riviera ha avuto l'approvazione con il Decreto Ministeriale di approvazione del prototipo 586/2000 per bussole White Star 6".

Under ministerial decree (Decree for safety equipment for boats out six miles Riviera has been approved by Ministry of Transport and Navigation for compasses White Star 6" with DAP 586/2000.

2

Su richiesta *On request*

● Certificato MED in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

MED Certification
● According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats

3

Su richiesta *On request*

Certificazione tipo approvato RINA per imbarcazioni da pesca e da lavoro inferiori a 150 GT.

RINA type approval certificate for merchant ships and fishing vessels of less than 150 GT



B6W6

Le bussole B6W6 sono dotate di coperchio di protezione inox
The B6W6 compasses have the stainless steel cover included



B6W5

Su richiesta On request



B6W6 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbalead</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00133.01 Inox 5° Rosa nera / *Stainless steel 5° Black card*
62.00134.01 Inox 2° Rosa nera / *Stainless steel 2° Black card*


Accessori / Accessories



Coperchio di protezione inox

Protective cover stainless steel

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00154.01

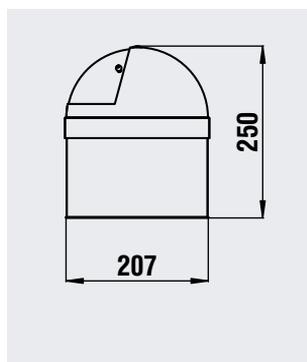

B6W5 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbalead</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00107.01 Bianca 5° Rosa nera / *White 5° Black card*
62.00108.01 Bianca 2° Rosa nera / *White 2° Black card*


Accessori / Accessories



Coperchio di protezione bianco

Protective cover white

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00104.01

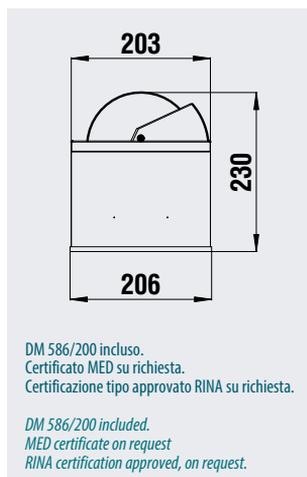

DM 586/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 586/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 2° / Card graduations 2°

B6W4

Su richiesta *On request*



Linea di fede rossa
Red Lubber line

B6W2

Su richiesta *On request*



Linea di fede bianca
White lubber line



B6W4 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>


CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00102.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00101.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*

62.00080.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00079.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



DM 586/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

DM 586/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.



Rosa 5° *Card graduations 5°*




Rosa 2° *Card graduations 2°*

B6W2 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede bianca
<i>Reading:</i>	<i>Rear - white lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>



DM 586/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

DM 586/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00084.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00083.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*

62.00076.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00075.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*

WHITE STAR SERIES 6"



B6W3

Su richiesta *On request*



Linea di fede rossa
Red Lubber line

B6W1

Su richiesta *On request*



Linea di fede bianca
White lubber line



B6W3 installazione ad incasso orizzontale / *Horizontal flush mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00100.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
62.00099.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
62.00078.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
62.00077.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*


B6W1 installazione ad incasso orizzontale / *Horizontal flush mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede bianca
<i>Reading:</i>	<i>Rear - white lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	6" - 150 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>6" - 150 mm</i>


CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

- 62.00082.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
62.00081.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*
62.00074.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
62.00073.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



DM 586/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 388/99 included.
MED certificate on request
RINA certification approved,
on request.*



DM 586/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 586/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved,
on request.*

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES



- **Diametro apparente: 5" (130 mm)**
Apparent diameter: 5" (130 mm)
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **Illuminazione di serie 24V (12V a rich.)**
Standard 24V lighting (12V on request)
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Versioni "normale" e "alta velocità" (V. 25 nodi)**
"Standard" and "high speed" version (.25 Knots)
- **Rosa con gradazione di 5°, 2°**
Card 5°, 2° graduation



OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



1

In base al Decreto Ministeriale del 29 settembre 1999 n. 388 per strumentazione di sicurezza per barche da diporto fuori dalle 6 miglia, Riviera ha avuto l'approvazione con il Decreto Ministeriale di approvazione del prototipo 587/2000 per bussole White Star 5".

Under ministerial decree (Decree for safety equipment for boats out six miles Riviera has been approved by Ministry of Transport and Navigation for compasses White Star 5" with DAP 587/2000.

2

Su richiesta *On request*

● Certificato MED in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

MED Certification
● According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats

3

Su richiesta *On request*

Certificazione tipo approvato RINA per imbarcazioni da pesca e da lavoro inferiori a 150 GT.

RINA type approval certificate for merchant ships and fishing vessels of less than 150 GT



BW6



Linea di fede rossa
Red Lubber line

BW5



Linea di fede bianca
White lubber line

Le bussole BW6 e BW5 sono dotate di coperchio di protezione inox
The BW6 and BW5 compasses have the stainless steel cover included



BW6 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24 V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00132.01** Inox 5° Rosa nera - Alta velocità / *Stainless steel 5° Black card - high speed*
62.00138.01 Inox 2° Rosa nera - Alta velocità / *Stainless steel 2° Black card - high speed*
62.00131.01 Inox 5° Rosa nera / *Stainless steel 5° Black card*
62.00139.01 Inox 2° Rosa nera / *Stainless steel 2° Black card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*

BW5 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede bianca
<i>Reading:</i>	<i>Rear - white lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00130.01** Inox 5° Rosa nera - Alta velocità / *Stainless steel 5° Black card - high speed*
62.00136.01 Inox 2° Rosa nera - Alta velocità / *Stainless steel 2° Black card - high speed*
62.00129.01 Inox 5° Rosa nera / *Stainless steel 5° Black card*
62.00137.01 Inox 2° Rosa nera / *Stainless steel 2° Black card*


Accessori / Accessories



Coperchio di protezione inox

Protective cover stainless steel

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00155.01




Accessori / Accessories



Coperchio di protezione inox

Protective cover stainless steel

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00155.01





BW4

Su richiesta On request



BW4 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbale</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24 V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00056.01 Nera 5° Rosa nera Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00056.10 Nera 5° Rosa rossa Alta velocità / *Black 2° Red card - high speed*

62.00140.01 Nera 2° Rosa nera Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*

62.00055.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00054.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*

62.00113.01 Bianca 5° Rosa nera / *White 5° Black card*

62.00141.01 Bianca 2° Rosa nera / *White 2° Black card*



Rosa 2° / Card graduations 2°



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 5° / Card graduations 5°

Accessori / Accessories



Coperchio di protezione bianco

Protective cover white

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00180.01 Bianco / *White*



Coperchio di protezione bianco

Protective cover white


COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00117.01 Bianco / *White*



Calotta di protezione in tela

Protective cover Canvas hood

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00062.01



DM 587/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 587/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*



BW2

Su richiesta On request



BW2 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbale</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Lettura:	Posteriore - linea di fede bianca
<i>Reading:</i>	<i>Rear - white lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00021.01 Nera 5° Rosa nera Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00021.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*

62.00023.01 Nera 2° Rosa nera Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*

62.00025.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00027.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*

Accessori / Accessories



Coperchio di protezione bianco

Protective cover white


COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00117.01 Bianco / *White*



Calotta di protezione in tela

Protective cover Canvas hood

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00062.01



DM 587/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 587/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*



BW3
Su richiesta *On request*



BW3 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbale</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>24V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>5" - 130 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES *senza cover protettiva / without protective cover*


62.00053.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00053.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*

62.00142.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*

62.00052.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00051.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



DM 587/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 587/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved,
on request.*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*

WHITE STAR SERIES 5"



BW1


Su richiesta On request



BW1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
Gimbal type:	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	24V di serie (12V a richiesta)
Lighting:	<i>24V standard (12V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede bianca
Reading:	<i>Rear - white lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
Card graduations:	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	5" - 130 mm
Apparent card dia:	<i>5" - 130 mm</i>



DM 587/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 587/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved,
on request.*

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00013.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00013.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / *Black 2° Red card - high speed*

62.00015.01 Nera 2° Rosa nera - Alta velocità / *Black 2° Black card - high speed*

62.00017.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00019.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 2° / Card graduations 2°

WHITE STAR SERIES 5"



PERSONALIZZA IL TUO QUADRANTE CUSTOMIZE YOUR CARDS

Preventivo in base ai quantitativi richiesti
Quotations according to the required quantities



Riviera fornisce un servizio ai propri clienti, su richiesta, di personalizzazione del logo sui quadranti delle proprie bussole.

All riviera cards can be personalized on client's request.



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**




URANIA SERIES 4"



BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES


SERIE URANIA 4" / URANIA SERIES 4"

BU9




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BU8




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BU6-7




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BU3




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BU5




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BU1




Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass

BU4




Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BU2



Bussola magnetica installazione a chiesuola
Binnacle mounted magnetic compass

BU10



Bussola magnetica installazione a inc. orizzontale
Horizontal flush mounted magnetic compass



CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES



- **Diametro apparente: 4" (100 mm)**
Apparent diameter: 4" (100 mm)
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **Compensazione incorporata**
Built-in compensation
- **Illuminazione di serie 12V (24V a richiesta)**
Standard 12V Lighting (24V on request)
- **Schermo antiriflesso**
Anti-glare screen
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Versioni "normale" e "alta velocità" (V. 25 nodi)**
"Standard" and "high speed" version (S.25 knots)
- **Rosa nera/blu/bianca con gradazione di 5° o 2°**
Black/blue/white card 5° or 2° graduation



OMOLOGAZIONI E CERTIFICATI / HOMOLOGATIONS AND CERTIFICATES



1

In base al Decreto Ministeriale del 29 settembre 1999 n. 388 per strumentazione di sicurezza per barche da diporto fuori dalle 6 miglia, Riviera ha avuto l'approvazione con il Decreto Ministeriale di approvazione del prototipo 588/2000 per bussole Urania 4".

Under ministerial decree (Decree for safety equipment for boats out six miles)Riviera has been approved by Ministry of Transport and Navigation for compasses Urania 4" with DAP 588/2000 .

2

Su richiesta *On request*

● Certificato MED in accordo con la direttiva MED 2014/90/EU riguardo alle imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza.

MED Certification
● According to the directive MED 2014/90/EU, regarding lifeboats and rescue boats

3

Su richiesta *On request*

Certificazione tipo approvato RINA per imbarcazioni da pesca e da lavoro inferiori a 150 GT.

RINA type approval certificate for merchant ships and fishing vessels of less than 150 GT



BU9



BU6-7


Su richiesta *On request*



BU9 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbalead</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>



Rosa (blu 5° / nera 5°)
Copertura telescopica.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

Card (Blue 5° / black 5°)
Telescopic cover. Repairable.
Built-in compensation.

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00644.10** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità - Con cop. / *Black 5° Black card - high speed - Prot. cover*
- 62.00644.11** Bianca 5° Rosa nera - Alta velocità - Con cop / *White 5° Black card - high speed - Prot. cover*
- 62.00644.30** Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità - Con cop / *White 5° Blue card - high speed - Prot. cover*
- 62.00644.00** Nera 5° Rosa nera - con copertura / *Black 5° Black card - with protective cover*
- 62.00644.01** Bianca 5° Rosa nera - con copertura / *White 5° Black card - with protective cover*
- 62.00644.05** Bianca 5° Rosa blu - con copertura / *White 5° Blue card - with protective cover*



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 5° / Card graduations 5°

BU6-7 installazione a chiesuola / Binnacle mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbalead</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Letture:	Posteriore
<i>Reading:</i>	<i>Rear</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>



Coperchio di protezione inox

Protective cover stainless steel


COD. ORDINAZIONE / ORDER COD.
62.00156.01

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00126.01** Inox / *Stainless steel*
5° Rosa nera - Alta velocità - Linea di fede bianca BU6
5° Black card - high speed - White lubber line BU6
- 62.00125.01** Inox / *Stainless steel*
5° Rosa nera - Linea di fede bianca BU6
5° Black card - White lubber line BU6
- 62.00128.01** Inox / *Stainless steel*
5° Rosa nera - Alta velocità - Linea di fede rossa BU7
5° Black card - high speed - Red lubber line BU7
- 62.00127.01** Inox / *Stainless steel*
5° Rosa nera - Linea di fede rossa BU7
5° Black card - Red lubber line BU7



Rosa 5° / Card graduations 5°



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

DM 588/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.



BU5

Su richiesta *On request*



BU4

Su richiesta *On request*



BU5 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00158.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00158.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*

62.00112.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00157.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*

62.00103.01 Bianca 5° Rosa nera / *White 5° Black card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*

BU4 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00042.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00042.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*

62.00041.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00150.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*

62.00507.01 Bianca 5° Rosa bianca / *White 5° White card*


Accessori / *Accessories*



Calotta di protezione in tela

*Protective cover
Canvas hood*

COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*
62.00062.01



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 588/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*


Accessori / *Accessories*



Calotta di protezione in tela

*Protective cover
Canvas hood*

COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*
62.00063.01



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 588/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*



BU2
Su richiesta *On request*



BU2 installazione a chiesuola / *Binnacle mounted*

CARATTERISTICHE / *KEY FEATURES*

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimballed</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / *ORDER CODES*

62.00038.01 Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*

62.00038.10 Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*

62.00037.01 Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*

62.00152.01 Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*

62.00506.01 Bianca 5° Rosa bianca / *White 5° White card*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*


Accessori / *Accessories*



Calotta di protezione in tela


*Protective cover
Canvas hood*

COD. ORDINAZIONE / *ORDER COD.*
62.00063.01



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

*DM 588/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.*

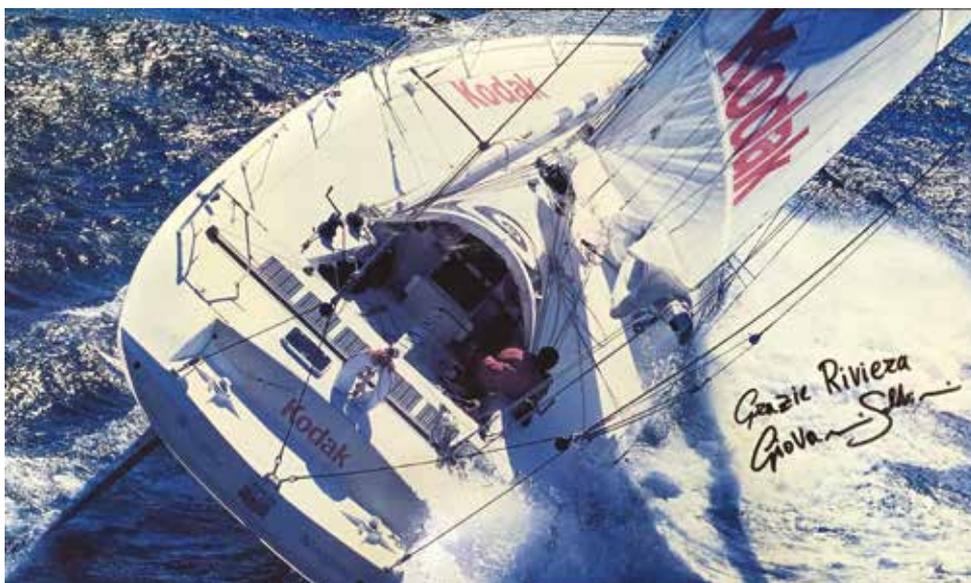

BU8



BU10




BU8 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimballed</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00652.10** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura
Black 5° Black card - high speed - whit Protective cover
- 62.00652.11** Bianca 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura
White 5° Black card - high speed - whit Protective cover
- 62.00652.30** Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità - con copertura
White 5° Blue card - high speed - whit Protective cover
- 62.00652.00** Nera 5° Rosa nera - con copertura
Black 5° Black card - whit Protective cover
- 62.00652.01** Bianca 5° Rosa nera - con copertura
White 5° Black card - whit Protective cover
- 62.00652.03** Bianca 5° Rosa blu - con copertura
White 5° Blue card - whit Protective cover



Quadrante disponibile nero o blu.
Copertura telescopica.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

*Black or blue card available. Telescopic cover.
Repairable. Built-in compensation.*



Rosa 5° / Card graduations 5°



Rosa 5° / Card graduations 5°


BU10 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimballed</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Letture:	Frontale - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Direct - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00744.00** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura
Black 5° Black card - high speed - whit Protective cover
- 62.00744.01** Bianca 5° Rosa nera - Alta velocità - con copertura
White 5° Black card - high speed - whit Protective cover
- 62.00744.02** Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità - con copertura
White 5° Blue card - high speed - whit Protective cover
- 62.00744.03** Nera 5° Rosa blu - Alta velocità - con copertura
Black 5° Blue card - high speed - whit Protective cover



Quadrante disponibile nero o blu.
Copertura telescopica.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

*Black or blue card available. Anti-glare screen
repairable. Built-in compensation.*



Nero / Black



Blu / Blue

URANIA SERIES 4"



BU3
Su richiesta *On request*



BU1
Su richiesta *On request*



BU3 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES


Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00040.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00040.10** Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*
- 62.00039.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00153.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
- 62.00321.01** Bianca 5° Rosa blu - Alta velocità / *White 5° Blue card - high speed*



Rosa 5° / *Card graduations 5°*



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

DM 588/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.

BU1 installazione ad incasso orizzontale / Horizontal flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES

Sospensione:	Cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	12V di serie (24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>12V standard (24V on request)</i>
Letture:	Posteriore - linea di fede rossa
<i>Reading:</i>	<i>Rear - red lubber line</i>
Divisione rosa:	5° - 2°
<i>Card graduations:</i>	<i>5° - 2°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

- 62.00036.01** Nera 5° Rosa nera - Alta velocità / *Black 5° Black card - high speed*
- 62.00036.10** Nera 5° Rosa rossa - Alta velocità / *Black 5° Red card - high speed*
- 62.00035.01** Nera 5° Rosa nera / *Black 5° Black card*
- 62.00151.01** Nera 2° Rosa nera / *Black 2° Black card*
- 62.00318.01** Bianca 5° Rosa bianca / *White 5° White card*



Rosa 2° / *Card graduations 2°*


Accessori / Accessories



Coperchio di protezione bianco

Protective cover
Canvas hood

COD. ORDINAZIONE / ORDER COD. **62.00048.01**



DM 588/200 incluso.
Certificato MED su richiesta.
Certificazione tipo approvato RINA su richiesta.

DM 588/200 included.
MED certificate on request
RINA certification approved, on request.



Riviera

**BUSSOLE MAGNETICHE
MAGNETIC COMPASSES**



ASTRA SERIES 4"




BUSSOLE MAGNETICHE / MAGNETIC COMPASSES

SERIE ASTRA 4" / ASTRA SERIES 4"

CARATTERISTICHE GENERALI / STANDARD FEATURES

- **Diametro apparente: 4" (100 mm)**
Apparent diameter: 4" (100 mm)
- **Sospensione cardanica interna**
Internal gimbal
- **Letture frontale**
Direct reading
- **LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)**
LED 12V standard (LED 24V on request)
- **Accessibili internamente in caso di riparazione**
Repairability
- **Rosa nera con gradazione di 5°**
Black card, 5° graduation

BAS1



Bussola magnetica installazione ad incasso a soffitto
Over head horizontal flush mounted magnetic compass



SPONSOR - Ocean Rib Experience 2017



BAS1 installazione ad incasso a soffitto / Over head flush mounted

CARATTERISTICHE / KEY FEATURES


Sospensione:	cardanica interna
<i>Gimbal type:</i>	<i>Internally gimbaled</i>
Illuminazione:	LED 12V di serie (LED 24V a richiesta)
<i>Lighting:</i>	<i>LED 12V standard (LED 24V on request)</i>
Lettura:	Frontale
<i>Reading:</i>	<i>Direct</i>
Divisione rosa:	5°
<i>Card graduations:</i>	<i>5°</i>
Diametro apparente:	4" - 100 mm
<i>Apparent card dia:</i>	<i>4" - 100 mm</i>

CODICI ORDINAZIONE / ORDER CODES

62.00854.00 Nera Rosa nera / *Black Black card*

Su richiesta disponibile nel colore bianco / *On request white colour available*

Rosa 5° / *Card graduations 5°*



Quadrante nero.
Schermo antiriflesso.
Completamente smontabili e riparabili.
Compensazione incorporata.

*Black Card.
Anti-Glare Screen.
Repairable.
Built-In Compensation.*

Riviera srl Genova

Via Inferiore Rio Maggiore, 4A - 16138 Genova - Italy

Tel. + 39 010 8355286 - Fax: + 39 010 8356309

Skype: riviera-marketing

E-mail: info@rivieragenova.it - Site: www.rivieragenova.com